### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 19. April 2001 (19.04.2001)

#### **PCT**

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/27659 A2

(51) Internationale Patentklassifikation7:

....

G<sub>02</sub>B

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/IB99/01685

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. Oktober 1999 (13.10.1999)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): LEICA MICROSYSTEMS AG [CH/CH]; Heinrich-Wild-Strasse, CH-9435 Heerbrugg (CH).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SPINK, Roger [DE/CH]; Wislistrasse 7B, CH-9442 Berneck (CH). MOSER, Benno [CH/CH]; Gemperenstrasse 16, CH-9442 Berneck (CH). WOHLGENANNT, Gunther [AT/AT]; Schmalzgasse 6, A-6832 Zwischenwasser (AT).

- (74) Anwalt: REICHERT, Werner, Franz; Leica Microsystems International Holdings GmbH Konzernstelle Patente + Marken, Postfach 2020, D-35530 Wetzlar (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, DE, DE (Gebrauchsmuster), JP, US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).


#### Veröffentlicht:

— Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: STEREO OPERATING MICROSCOPE COMPRISING A SINGLE-MIRROR DEVICE PROVIDING INFORMATION

(54) Bezeichnung: STEREO-OPERATIONSMIKROSKOP MIT EINER INFORMATIONS-EINSPIEGELVORRICHTUNG

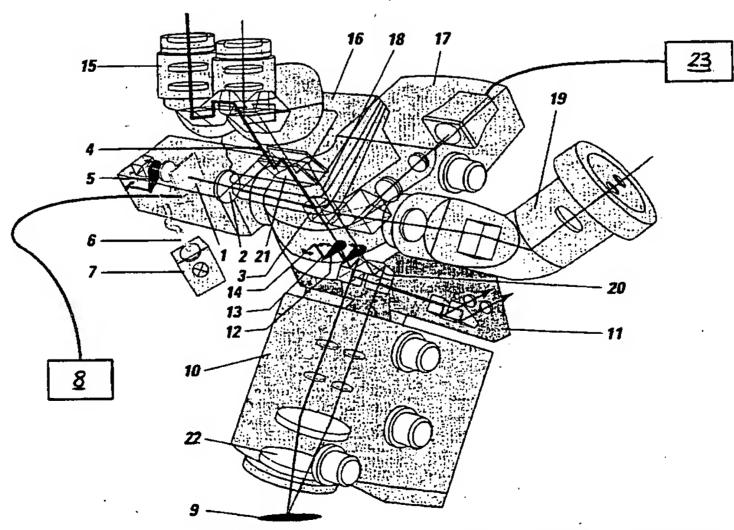

(57) Abstract: The invention relates to a stereo operating microscope comprising at least one diaphragm (12, 20) which can interrupt the main beam path in such a way that the user can only see one image when required, whereby said image is reflected by means of a single-mirror beam path (21).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Stereo-Operationsmikroskop mit wenigstens einer Blende (12, 20), die den Hauptstrahlengang unterbrechbar macht, sodass bei Bedarf lediglich ein über einen Einspiegelstrahlengang (21) eingespiegeltes Bild dem Anwender sichtbar ist.

559 A

# Stereo-Operationsmikroskop mit einer Informations-Einspiegelvorrichtung

Die Erfindung betrifft ein Stereo-Operationsmikroskop mit 5 einer Informations-Einspiegelvorrichtung.

Solche Operationsmikroskope werden mehr und mehr angewandt, da sie dem Chirurgen die Möglichkeit geben, ohne seinen Blickkontakt zum Operationsfeld, weitere visuelle Informa-10 tionen aufzunehmen.

Die bekannten Einspiegelvorrichtungen umfassen in der Regel ein Display und eine Optik sowie einen Strahlenteiler, der das eingespiegelte Bild dem Haupt-Strahlengang des Operationsmikroskops überlagert.

Das Ziel aller bekannten Einspiegelvorrichtungen ist, das eingespiegelte Bild dem Chirurgen gleichzeitig mit dem nichteingespiegelten Bild aus dem Hauptstrahlengang darzu20 stellen. Dies hat insbesondere dort Bedeutung, wo dem Bild des Operationsfeldes Bilder überlagert werden sollen, die durch andere bildgebende Verfahren (z.B. ComputerThomogramm (CT) o.dgl.) gewonnen wurden. Das Ziel war dabei stets, dass diese Überlagerung möglichst genau (korrelliert

- 25 bzw. örtlich richtig überlagert) und immer gleichzeitig sein muss, damit der Chirurg von den eingespiegelten Bildinformationen optimal profitieren kann. War die Einspiegelung nicht erforderlich, wurde kein Bild eingespiegelt und überlagert. Eine einzige Ausnahme stellten jene Bildein-
- 30 blendungen dar, die sich auf andere Patientendaten bezogen als auf die optischen bzw. räumlichen Daten des Operations-gebietes (z.B. eingespiegelte Blutdruck- oder Pulswerte)

Der Erfindung liegt gegenüber dem Konzept einer möglichst

punktuellen Überlagerung eine andere Überlegung zu Grunde:
In bestimmten Situationen wird es ein Chirurg bevorzugen,
sich - wenigstens kurzfristig - vollständig auf das Überlagerungsbild konzentrieren zu können, anstelle gleichzeitig
5 auch das Bild aus dem Hauptstrahlengang zu sehen. In der
Praxis werden solche bekannten Situationen dadurch gelöst,
dass der Chirurg vom Mikroskop aufblickt und auf einen neben dem Mikroskop aufgebauten Monitor blickt, auf dem das
überlagerte Bild dargestellt ist. Alternativ blickt er auch
10 auf eine Lichtwand, an der CT- oder Röntgenbilder montiert
sind.

Der Erfinder erkannte, dass dieser Vorgang situationsbedingt nachteilig sein kann:

15

- Erstens benötigt er Zeit;
- zweitens zwingt er die Augen des Chirurgen zu einer zusätzlichen Adaptionsleistung (Wechsel vom gut adaptierten
   Blick durch das Mikroskop auf einen Fernblick mit in der Regel unterschiedlichem Adaptionsbedarf) und
- drittens kann der Blick auf den Monitor bzw. auf die Lichtwand im entscheidenden Moment durch Personen im Opera-25 tionssaal verdeckt sein.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, eine Verbesserung zu finden, die die angegebenen Nachteile vermeidet und einen schnellen, aufwandgeringen Blick auf aus30 schliesslich das eingespiegelte Bild erlaubt.

Gelöst wird diese Aufgabe durch die Hinzunahme einer neuartigen Blende zur Unterbrechung des Hauptstrahlenganges bei gleichzeitiger Freihaltung des Lichtweges des Einspiegelungs-Strahlengangs.

Der Chirurg hat damit die Möglichkeit, auf seinen eigenen Wunsch hin und ohne nennenswerten Aufwand auf das einge5 spiegelte Bild umzuschalten und sich darauf zu konzentrieren. Er kann dabei seine gewählte Körperhaltung und Augeneinstellung beibehalten und kann durch umstehende Personen nicht behindert werden. Anspruch 1 gibt die Erfindung
an.

10 Weitere Verbesserungen bzw. Varianten und erfindungsgemässe Details ergeben sich aus den abhängigen Patentansprüchen und aus der Zeichnungsbeschreibung bzw. aus der Zeichnung, die ein erfindungsgemässes symbolisches Ausführungsbeispiel darstellt.

- Je nach Bedarf kann für jeden Teilstereostrahlengang eine erfindungsgemässe Blende vorgesehen sein, sodass beide Teilstrahlengänge vom Operationsfeld unterbrochen werden; es kann jedoch auch nur eine Blende in nur einem der beiden Teilstrahlengänge angeordnet sein, sodass der Chirurg bei Bedarf durch Schliessen jeweils eines Auges wählen kann, ob er einen Blick auf ausschliesslich das Operationsfeld oder ausschliesslich auf das eingespiegelte Bild haben möchte. Er verliert dadurch zwar den stereoskopischen Blick, ist jedoch besonders schnell, da die Umschaltung vom einen zum anderen Blick durch Konzentration auf sein linkes oder rechtes Auge (gegebenenfalls verbunden mit einem Schliessen des jeweils anderen Augenliedes) ermöglicht wird.
- Das Anordnen von je einer Blende in jedem Teilstrahlengang erlaubt einerseits das vollständige Abdunkeln des Hauptstrahlenganges, ohne die Augenlieder asymmetrisch schliesen zu müssen, andererseits erlaubt diese Ausführungsart auch das Einspiegeln von zwei unterschiedlichen Bildinformationen, eine für den rechten und eine für den linken Be-

obachtungsstrahlengang, sodass dem Chirurgen insgesamt die folgenden auswählbaren Betrachtungsmöglichkeiten gegeben sind:

- 5 Stereobetrachtung der Operationsstelle ohne Überlagerung;
  - Monokulare Betrachtung der Operationsstelle mit dem rechten Auge (wird weniger häufig angewendet werden);

- Monokulare Betrachtung der Operationsstelle mit dem linken Auge (wird weniger häufig angewendet werden);
- Stereobetrachtung der Operationsstelle mit Stereoüber15 lagerung eines 3-D-Bildes (erfordert für jeden Hauptstrahlengang einen Einspiegelungsstrahlengang und je ein eigenes
  Überlagerungs-Bildsignal);
- Stereobetrachtung der Operationsstelle mit monokularer
   Überlagerung eines 2-D-Bildes (erfordert für jeden Hauptstrahlengang einen Einspiegelungsstrahlengang und ein gemeinsames Überlagerungs-Bildsignal);
- Stereobetrachtung der Operationsstelle mit monokularer 25 Überlagerung eines am rechten Strahlengang eingespiegelten Bildes;
- Stereobetrachtung der Operationsstelle mit monokularer Überlagerung eines am linken Strahlengang eingespiegelten
   Bildes;
  - Monokulare Betrachtung der Operationsstelle durch
     Schliessen eines der beiden Augen bei gleichzeitiger Über-

lagerung des jeweils betrachteten Strahlenganges mit einem eingespiegelten Bild (erlaubt dem Chirurgen durch wechselndes Schliessen seiner beiden Augen das erfassen von unterschiedlichen Bildinformationen, sofern am rechten und am linken Stereoteilstrahlengang unterschiedliche Überlagerungsbilder eingespiegelt werden);

- Stereoskopische Betrachtung eines eingespiegelten 3-D-Bildes ohne Überlagerung (erfordert sowohl am rechten als auch am linken Strahlengang je einen Einspiegelungsstrahlengang);
  - Monokulare Betrachtung eines eingespiegelten Bildes ohne Überlagerung im rechten oder linken Okularstrahlengang, je nach Einspiegelung;

15

• Wechselnde monokulare Betrachtung durch Einspiegeln von unterschiedlichen Bildern am rechten und linken Strahlengang ohne Überlagerung (ermöglicht dem Chirurgen wahlweise das eine oder das andere Bild anzusehen).

20

Durch eine entsprechende Ansteuerung der Displays für das Einspiegeln (Umschaltmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Bildern bei jedem Display) lassen sich die oben angegebenen Möglichkeiten noch vermehren.

25

Eine besondere Weiterentwicklung der Erfindung besteht in ihrer Koppelung mit einer intelligenten, rechnergestützten automatischen Blendensteuerung. Eine solche Steuerung kann insbesondere so programmiert sein, dass bei bestimmten Einspiegelsignalen automatisch die jeweils erforderliche Blende oder beide Blenden im Hauptstrahlengang geschlossen werden. Diese Steuerung kann auch das Schliessen bzw. Öffnen der ersten Blende im Beleuchtungsstrahlengang vornehmen.

Bevorzugt kann dabei der Chirurg im voraus programmieren, bei welchen Einspiegelsignalen welche Blendenstellungen getroffen werden sollen. Zusätzlich bleibt ihm jedoch gemäss einer weiteren Entwicklung jederzeit die Möglichkeit eines unmittelbaren Eingriffes zur Herstellung des Blendenzustands, den er sich gerade wünscht.

Im obigen Text wird zwar laufend auf einen Chirurgen und auf ein Operationsmikroskop bzw. auf ein Operationsfeld Be10 zug genommen; die Erfindung ist darauf jedoch nicht eingeschränkt, sondern steht vielmehr auch anderen Benutzern
stereoskopischer Mikroskope offen. Im Ausnahmefall bezieht
sich die Erfindung sogar auf ein monokulares Mikroskop. Erfindungswesentlich ist das wahlweise Verschliessen wenig15 stens eines Hauptstrahlenganges zugunsten der eingespiegelten Bildinformation. Die Patentansprüche sind entsprechend
auszulegen.

Die Bezugszeichenliste ist integrierender Bestandteil der 20 Offenbarung dieser Anmeldung.

Die Zeichnung zeigt die symbolische Darstellung eines Stereo-Operationsmikroskops mit einem Display 1, das mittels
Einspiegeloptik 2 und Strahlenteiler 3 in den linken Haupt25 strahlengang 4 abgebildet wird. Eine anwenderbedienbare erste Blende 5 erlaubt das Abblenden des Displays 1 durch Unterbrechung eines Beleuchtungs-Strahlengangs 6 einer Lichtquelle 7 hinter dem Display 1. In diesem Fall ist die
Lichtquelle 7 über einen optischen Lichtleiter angekoppelt.

30

Es kann im Rahmen der Erfindung jedoch auch ein selbstleuchtendes Display verwendet werden, bei dem dann die erste Blende 5 gegebenenfalls vor dem Display angeordnet ist. Diese Blende stellt an sich eine eigene unabhängige Erfin-35 dung dar, die folgende Vorteile mit sich bringt: Das Einspiegeln von Bildinformationen z.B. mittels LCD erfordert grundsätzlich eine hohe Leuchtdichte. Wird nun z.B. kein eingespiegeltes Bild gewünscht, so kann man grundsätzlich das LCD dunkelsteuern. Ein dunkelgesteuertes LCD lässt jedoch noch immer geringe Mengen Streulicht passieren. Dieses bewirkt – nach seiner Überlagerung auf die Bildinformation im Hauptstrahlengang – u.U. eine Kontrastverschlechterung des Bildes vom Operationsfeld. Durch das zusätzliche Abdunkeln der Lichtquelle mit Hilfe der neuartigen Blende 5 wird der Kontrast erfindungsgemäss nicht beeinträchtigt.

Ein gebogener Doppelpfeil deutet die Schwenkmöglichkeit der ersten Blende 5 um eine Achse 8 an. Die Achse 8 ist moto-15 risch und/oder manuell bedienbar – insbesondere ferngesteuert.

Der linke Hauptstrahlengang 4 verläuft vom Objekt 9 durch den linken Teil der Mikroskopoptik 10 durch eine Brücke 11 20 für Assistentenanschluss, die in diesem Beispiel eingezeichnet ist, für die Erfindung jedoch nicht unbedingt erforderlich ist. Beim vorliegenden Aufbau wäre jedoch sichergestellt, dass, selbst wenn der Chirurg seinen Blick auf das Objekt unterbricht, ein Assistent noch immer volle 25 mikroskopische Sicht auf das Objekt hätte.

Nach der Brücke 11 ist eine erfindungsgemässe zweite Blende 12 schwenkbar angeordnet, mit der erfindungsgemäss, manuell oder motorisch gesteuert, der Strahlengang zum Objekt un- 30 terbrochen werden kann. Eine Schwenkachse 13 und ein Bedienhebel 14 sind angedeutet.

Im weiteren Verlauf des Strahlenganges zum Okular 15 folgt der Strahlenteiler 4 und eine Schwenkvorrichtung 16 zur Ad-35 aption des Neigungswinkels des Okulars 15. Diese SchwenkWO 01/27659 PCT/IB99/01685

- 8 -

vorrichtung erhöht den Bedienkomfort, ist jedoch nicht erfindungswesentlich.

Ebenso nicht erfindungswesentlich ist eine symbolisch dar5 gestellte Videokamera 17 zum Aufnahmen von Bilder des Objektes 9 durch den rechten Hauptstrahlengang 18. Der dargestellte weitere Assistententubus 19 ist ebenso nicht erfindungswesentlich. Im Unterschied zur Brücke 11 für einen Assistententubus ist dieser Tubus 19 jedoch nach einer drit10 ten Blende 20 im rechten Hauptstrahlengang 18 angeordnet,
die vergleichbar zur zweiten Blende aufgebaut ist.

Die zweite und dritte Blende 12 und 20 können miteinander verbunden sein, um synchron bedienbar zu sein, sie können 15 jedoch im Sinne der Flexibilität der Erfindung gemäss den obigen Möglichkeitsangaben auch getrennt bedienbar ausgestattet sein.

In der Zeichnung wird jeweils eine schwenkbare Blende dar20 gestellt und beschrieben. Die Erfindung ist jedoch nicht
auf solche Blenden eingeschränkt. Dem Fachmann sind eine
Vielzahl von verschiedenen Blenden geläufig, mit denen er
den erfindungsgemäss angestrebten Effekt ebenso erzielen
könnte. Darunter fallen z.B. schiebbare Blenden, LCD25 optische Shutter, Irisblenden o.dgl.

# Bezugszeichenliste

	1	Display
5	2	Einspiegeloptik
	3	Strahlenteiler
	4	Linker Hauptstrahlengang
	5	Erste Blende
	6	Beleuchtungsoptik mit Lichtleiterkabel
10	7	Lichtquelle für Display 1
	8	Rechner für Bildeinspiegelung und/oder -korrellation
		oder Steuerung für konvertiertes Videobild am Display
•		5
	9	Objekt
15	10	Mikroskopoptik
	11	Brücke für Assistentenanschluss
	12	Zweite Blende
	13	Achse für zweite Blende 12
	14	Hebel für Betätigung der Blende 12
20	15	Okularoptik
	16	Ergotubus, Schwenkvorrichtung zur Neigungseinstellung
:		der Okularoptik 15
	17	Videokamera (Modul mit Optik)
	18	Rechter Hauptstrahlengang
25	19	zweiter Assistententubus
	20	Dritte Blende
	21	Einspiegelstrahlengang
	22	Hauptobjektiv

Videoaufzeichnungsvorrichtung

23


30 -

### Patentansprüche

- Stereo-Operationsmikroskop mit einem Hauptobjektiv, einem linken (4) und einem rechten Hauptstrahlengang (18)
   und mit wenigstens einem Einspiegelstrahlengang (21) mit wenigstens einem Strahlenteiler (3) im Hauptstrahlengang (4) für das Einspiegeln von Bildern, die dem Bild des Objektes überlagert werden können, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Strahlenteiler (3) und dem Hauptobjektiv (22) eine wahlweise bedienbare Blende (12) für das Unterbrechen des Hauptstrahlenganges (4) angeordnet ist.
- Mikroskop nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass in jedem Hauptstrahlengang (4,18) eine Blende (12,20) zur
   Unterbrechung des jeweiligen Hauptstrahlenganges (4,18) angeordnet ist.
- 3. Mikroskop nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (4 und/oder 5) manuell oder motorisch fernbedienbar ist.
- 4. Mikroskop nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Blenden (12,20) im linken
  und rechten Hauptstrahlengang (4,18) bewegungsgekoppelt
  sind.
  - 5. Mikroskop nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dem Einspiegelstrahlengang
    (21) ein Display (1) zugeordnet ist, das mittels wahlweise aktivierbarer Blende (5) abgedunkelt oder aufgehellt
    werden kann.
  - 6. Mikroskop nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Blende (5) hinter dem Display (1) angeordnet ist und

dort bei Bedarf einen Beleuchtungs-Strahlengang (6) unterbricht.

- 7. Mikroskop nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens einer Blende
- 5 (5,12,20) eine Steuerung zugeordnet ist, die mittels Fernsteuerung die Blendenstellung verändert in Abhängigkeit von der Art der jeweils gewählten Einspiegelsignale.
- 10 8. Mikroskop nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerung dem Anwender ein Durchgriffsrecht zur will-kürlichen Änderung der automatisch getroffenen Blendenstellung einräumt.
- 9. Mikroskop nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der Blende (12
  und/oder 20) und dem Hauptobjektiv (22) ein Anschluss
  (11) für einen Assistenten angeordnet ist.
- 20 10. Mikroskop nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen der oder den Blende/n
  (12,20) und dem Okular (15) des Mikroskops ein Videoaufzeichnungsmodul und/oder ein weiterer Assistentenanschluss (19) und/oder ein Schwenktubus (16) angeordnet
  ist/sind.

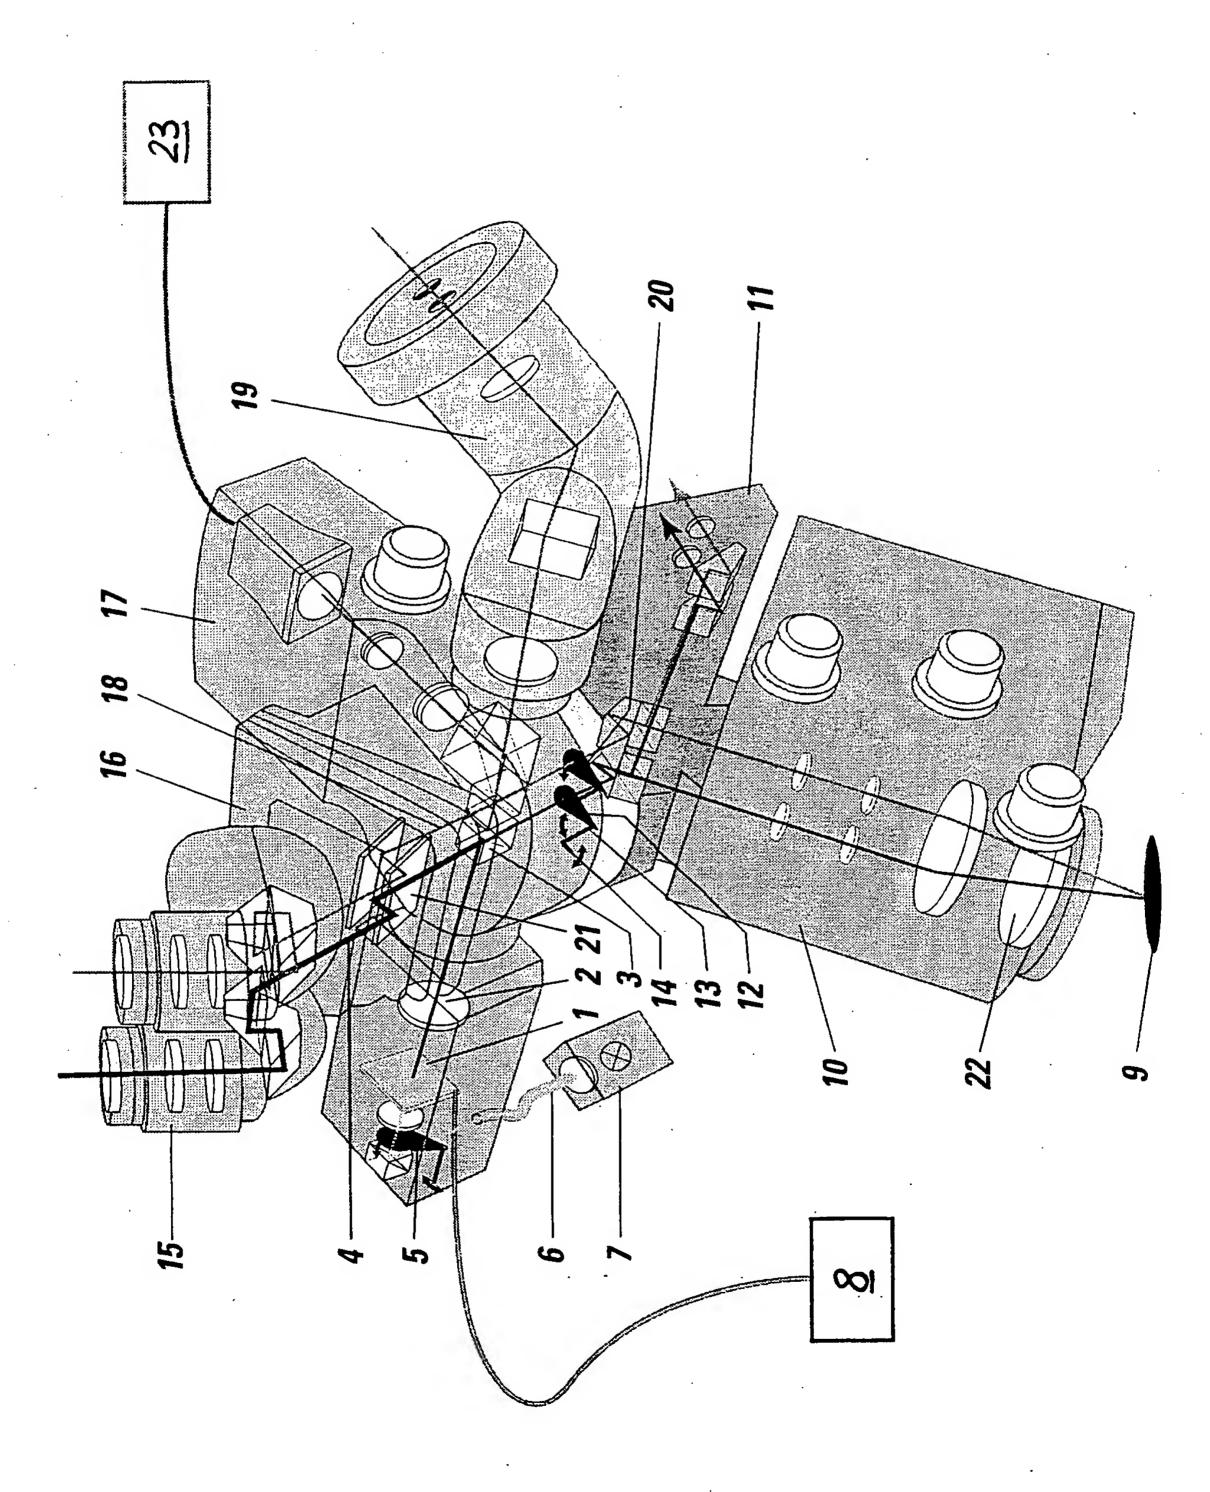

7				
,				
÷				
				*
	<b>3</b> 0	20		
			•	+
			•	

### (12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



# 

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 19. April 2001 (19.04.2001)

**PCT** 

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/27659 A3

(51) Internationale Patentklassifikation7: 21/22

G02B 21/00.

+ Marken, Postfach 2020, D-35530 Wetzlar (DE).

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/IB99/01685

(22) Internationales Anmeldedatum:

13. Oktober 1999 (13.10.1999)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): LEICA MICROSYSTEMS AG [CH/CH]; Heinrich-Wild-Strasse, CH-9435 Heerbrugg (CH).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SPINK, Roger [DE/CH]: Wislistrasse 7B. CH-9442 Berneck (CH). MOSER, Benno [CH/CH]: Gemperenstrasse 16, CH-9442 Berneck (CH). WOHLGENANNT, Gunther [AT/AT]: Schmalzgasse 6, A-6832 Zwischenwasser (AT).

- (74) Anwalt: REICHERT, Werner, Franz: Leica Microsystems International Holdings GmbH Konzernstelle Patente
- (81) Bestimmungsstaaten (national): CN. DE. DE (Gebrauchsmuster), JP. US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

#### Veröffentlicht:


mit internationalem Recherchenbericht

(88) Veröffentlichungsdatum des internationalen Recherchenberichts:

14. Februar 2002

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Ansang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

- (54) Title: STEREO OPERATING MICROSCOPE COMPRISING A SINGLE-MIRROR DEVICE PROVIDING INFORMATION
- (54) Bezeichnung: STEREO-OPERATIONSMIKROSKOP MIT EINER INFORMATIONS-EINSPIEGELVORRICHTUNG

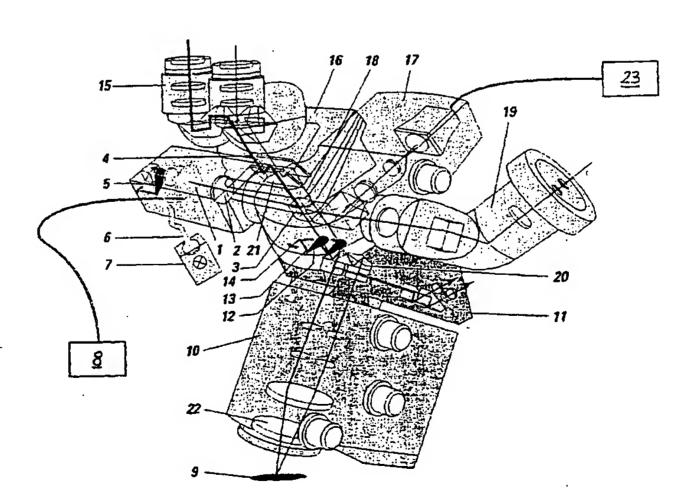

(57) Abstract: The invention relates to a stereo operating microscope comprising at least one diaphragm (12, 20) which can interrupt the main beam path in such a way that the user can only see one image when required, whereby said image is reflected by means of a single-mirror beam path (21).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Stereo-Operationsmikroskop mit wenigstens einer Blende (12, 20), die den Hauptstrahlengang unterbrechbar macht, sodass bei Bedarf lediglich ein über einen Einspiegelstrahlengang (21) eingespiegeltes Bild dem Anwender sichtbar ist.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Ir mational Application No PCT/IB 99/01685

A. CLAS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER	<u>-</u>		
IPC 7	G02B21/00 G02B21/22		-	
}				
ļ				
According	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	itication and IPC		
	S SEARCHED			
Minimum o	documentation searched (classification system followed by classific	ation symbols)		
IPC 7	G02B A61B			
1			•	
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent that	it such degrapate are in a la	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	To the extent till	. Such documents are included	in the fields sea	rched
			·	
Electronic	data base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, sea	arch terms used)	
			,	
		•		
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	· ·	<del></del>	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the i	Alevant nassanas		<del></del>
	appropriate, of the	elevain passages	.	Relevant to claim No.
,	ED 0 700 175 4 (511771110)		· · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Α	EP 0 723 175 A (FUJIKURA LTD)	•	: ]	1
	24 July 1996 (1996-07-24)			• .
	column 2, line 58 -column 3, lin	ie 13		
	column 3, line 53 -column 4, lin column 7, line 20 - line 40	ie 12		
	column 8, line 28 - line 53		i	
	figures 1,3		į	·
Α	EP 0 712 600 A (MACHIDA ENDOSCOP	F CO LTD)		1
	22 May 1996 (1996-05-22)	L CO LID)	j	1
	column 2, line 17 - line 47			
	column 3, line 50 -column 4, lin	e 10		
	figure 1		•	
			1	
		-/		:
	•		Ĭ	
·			-014-	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family memb	pers are listed in a	nnev
° Special cat	egories of cited documents:			inite,
		*T* later document published	after the internal	tional filing date
"A" docume	nt defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	or priority date and not in cited to understand the	n conflict with the	application but
'E' eartier d	ocument but published on or after the international	invention		
innig og	at which may throw doubts on priority claim(s) or	"X" document of particular re cannot be considered no	ovel or cannot be	considered to
which is	s cited to establish the publication date of another	involve an inventive step	when the docum	ent is taken alone
	or other special reason (as specified) nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or	"Y" document of particular rel cannot be considered to	involve an invent	ive sten when the
other m	eans	ments, such combination	viih one or more o	ther such docu-
later that	nt published prior to the international filing date but. an the priority date claimed	ui the att.		
Date of the a	ctual completion of the international search	*&* document member of the		
		Date of mailing of the inte	emational search	report
18	3 June 2001	03/07/2001		
		03/0//2001		
Name and ma	ailing address of the ISA  Furgness Patent Office P.R. 5919 Reserves 0	Authorized officer		
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk	1		
	Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. Fax: (+31-70) 340-3016	Luck, W		
		,		

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PUT/IB 99/01685

	C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category 5	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
A	WO 96 36897 A (LEICA AG ;SPINK ROGER (CH)) 21 November 1996 (1996-11-21) page 1, line 3 - line 23 claim 1 figure 1	1			
		·			
	· .	·			
,					
,					
		·			
	•	·			
·					

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

PCT/IB 99/01685

Patent document cited in search repo	rt	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0723175	A	24-07-1996	US WO JP	5742429 A 9602863 A 2815484 B	21-04-1998 01-02-1996 27-10-1998
EP 0712600	Α	22-05-1996	JP DE EP EP US	8140991 A 69519975 D 0951861 A 0951862 A 5601549 A	04-06-1996 01-03-2001 27-10-1999 27-10-1999 11-02-1997
WO 9636897	Α	21-11-1996	EP JP	0871913 A 11502037 T	21-10-1998 16-02-1999

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/IB 99/01685

A. KLASSII IPK 7	G02B21/00 G02B21/22		
Nach der Int	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klas	sifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE		
Recherchier IPK 7	ter Mindestprufstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbol G02B A61B	le )	
Recherchier	te aber nicht zum Mindestprüfstott gehörende Veröffentlichungen, son	weit diese unter die recherchierten Gebiete	tallen
Während de	r internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Na	ame der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
	•		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	e der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Α	EP 0 723 175 A (FUJIKURA LTD) 24. Juli 1996 (1996-07-24)		1
,	Spalte 2, Zeile 58 -Spalte 3, Zei Spalte 3, Zeile 53 -Spalte 4, Zei		
	Spalte 7, Zeile 33 - Spalte 4, Zeile Spalte 7, Zeile 20 - Zeile 40	16 12	
,	Spalte 8, Zeile 28 - Zeile 53 Abbildungen 1,3		
Α	EP 0 712 600 A (MACHIDA ENDOSCOPE 22. Mai 1996 (1996-05-22)	CO LTD)	1
	Spalte 2, Zeile 17 - Zeile 47 Spalte 3, Zeile 50 -Spalte 4, Zei Abbildung 1	le 10	
	——————————————————————————————————————	-/	
		-/	
		•	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
'A' Veröffe	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : ntlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, icht als besonders bedeutsam anzusehen ist	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach den oder dem Prioritätsdatum veröffentlich Anmeldung nicht kollidiert, sondern nu	it worden ist und mit der ir zum Verständnis des der
'E' ätteres	Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bede	
"L" Veröffer	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweitelhaft er-	kann allein aufgrund dieser Veröffentli erfinderischer Tätigkeit beruhend betra	chung nicht als neu oder auf achtet werden
soll oc	en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	"Y" Veröffentlichung von besonderer Bede kann nicht als auf erfinderischer T\u00e4tig! werden, wenn die Ver\u00f6fentlichung mit	keit beruhend betrachtet
eine B	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Intlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselber	n Verbindung gebracht wird und n naheliegend ist
	eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden isl Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Re	
1	8. Juni 2001	03/07/2001	
Name und l	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Luck, W	

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

PUT/IB 99/01685

Kategorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN  Bezeichnung der Veröffentlichung, sowert erforderlich unter Angabe der in Betracht komm	nenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	WO 96 36897 A (LEICA AG ; SPINK ROGER (CH))		4
•	21. November 1996 (1996-11-21)		1
-	Anspruch 1 Abbildung 1		
	Applituding 1		·
	·	•	
ì			
		;	
)			. •
			·
ĺ			
		·	
			-
	- -		
	V210 (Fortsetzung von Blatt 2) (Juli 1992)		

### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentli.

gen, die zur selben Patentlamilie gehoren

r nationales Aktenzeichen
PCT/IB 99/01685

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung	
EP 0723175	A	24-07-1996	US WO JP	5742429 A 9602863 A 2815484 B	21-04-1998 01-02-1996 27-10-1998	
EP 0712600	Α	22-05-1996	JP DE EP EP US	8140991 A 69519975 D 0951861 A 0951862 A 5601549 A	04-06-1996 01-03-2001 27-10-1999 27-10-1999 11-02-1997	
WO 9636897	Α	21-11-1996	EP JP	0871913 A 11502037 T	21-10-1998 16-02-1999	

THIS PAGE BLANK (USPTO)